

DRYREX

Korkealaatuiset keskijännitekaapelit





AHXAMK-W ja AHXAMK-WM

Cenelec HD620, osa 5F

Johdin:	Pitkittäisvesitiivis pyöreä ja tiivistetty alumiinjohdin (IEC 60228 luokka 2).
Johdinsuoja:	Puolijohtava polyeteenimuovi.
Eristys:	Suulakepuristettu polyeteeni (PEX).
Hohtosuoja:	Puolijohtava polyeteenimuovi.
Pitkittäisvesitiivisyys:	Johtimen rakenne on pitkittäisvesitiivis. Hohtosuojan päällä on puolijohtava ja paisuva vesitiivisyynauha.
Poikittäisvesitiivisyys:	Vaipan sisäpintaan on laminoitu alumiinifolio, joka toimii poikittaisena vesisulkuna ja varausvirtojen kulkutienä.
Vaippa:	Musta säänkestävä ja lyijytön polyeteenivaippa.
Keskusköysi:	Pyöreä ja tiivistetty kuparijohdin (AHXAMK-W). Polyeteenipäällysteinen sinkitty teräsköysi (AHXAMK-WM).
Käyttökohteet:	Kolme vaipattua vaihejohtinta on kerrattu keskusköyden ympärille. Kiinteisiin asennuksiin sisä- ja ulkotiloissa. Kaapelit soveltuvat hyvin kosteisiin olosuhteisiin. AHXAMK-WM soveltuu myös pylvasasennuksiin.
Jännitetasot:	6/10 (12) kV 12/20 (24) kV

DRYREX



AHXAMK-W

Tuote-esimerkkejä 6/10 (12) kV

Tyyppi AHXAMK-W	Johtimen nimellis- halkaisija mm	Kaapelin nimellis- halkaisija mm	Massa kg/km
3x70+35	9,5	55	2150
3x95+35	11,2	59	2550
3x120+35	12,8	62	2710
3x150+35	14,2	66	3190
3x185+35	16,2	71	3640
3x240+35	18,6	76	4350
3x300+35	20,7	81	5030

12/20 (24) kV

Tyyppi AHXAMK-W	Johtimen nimellis- halkaisija mm	Kaapelin nimellis- halkaisija mm	Massa kg/km
3x70+35	9,5	65	2670
3x95+35	11,2	69	3050
3x120+35	12,8	73	3420
3x150+35	14,2	76	3780
3x185+35	16,2	80	4280
3x240+70	18,6	86	5440



DRYREX



AHXAMK-WM

Tuote-esimerkkejä
6/10 (12) kV

Tyyppi AHXAMK-WM	Johtimen nimellis- halkaisija mm	Kaapelin nimellis- halkaisija mm	Massa kg/km
3x50+62	8,1	58	1900
3x70+62	9,5	61	2160
3x95+62	11,2	64	2500
3x120+62	12,8	67	2820
3x150+62	14,2	71	3160
3x185+62	16,2	75	3600
3x240+62	18,6	80	4250

12/20 (24) kV

Tyyppi AHXAMK-WM	Johtimen nimellis- halkaisija mm	Kaapelin nimellis- halkaisija mm	Massa kg/km
3x50+62	8,1	66	2360
3x70+62	9,5	70	2680
3x95+62	11,2	73	3030
3x120+62	12,8	77	3410
3x150+62	14,2	79	3750



AHXCMK-WTC

Cenelec HD620, osa 6F

Johdin:	Pitkittäisvesitiivis pyöreä ja tiivistetty alumiinijohdin (IEC 60228 luokka 2).
Johdinsuoja:	Puolijohtava polyeteenimuovi.
Eristys:	Suulakepuristettu polyeteeni (PEX).
Hohtosuoja:	Puolijohtava polyeteenimuovi.
Kosketussuoja:	Yhteenkerrattujen vaihejohtimien ympärillä on kerros kuparilankoja ja kuparinauhassidos.
Vaippa:	Musta PVC-vaippa. Saatavilla on myös PE-vaippainen versio.
Käyttökohteet:	Kiinteisiin asennuksiin sisä- ja ulkotiloissa.
Jännitetasot:	6/10 (12) kV 12/20 (24) kV

DRYREX

AHXCMK-WTC


Tuote-esimerkkejä
6/10 (12) kV

Saatavilla myös erikokoisilla kosketussuojilla.

Tyyppi AHXCMK-WTC	Johtimen nimellis- halkaisija mm	Kaapelin nimellis- halkaisija mm	Massa kg/km
3x70/16	9,5	49	1810
3x95/25	11,2	53	2250
3x120/25	12,8	56	2600
3x150/25	14,2	60	2950
3x185/35	16,2	64	3500
3x240/35	18,6	70	4200
3x300/35	20,7	74	4850

12/20 (24) kV

Tyyppi AHXCMK-WTC	Johtimen nimellis- halkaisija mm	Kaapeli nimellis- halkaisija mm	Massa kg/km
3x70/16	9,5	58	2340
3x95/25	11,2	63	2840
3x120/25	12,8	66	3220
3x150/25	14,2	69	3610
3x185/35	16,2	73	4180
3x240/35	18,6	80	4990

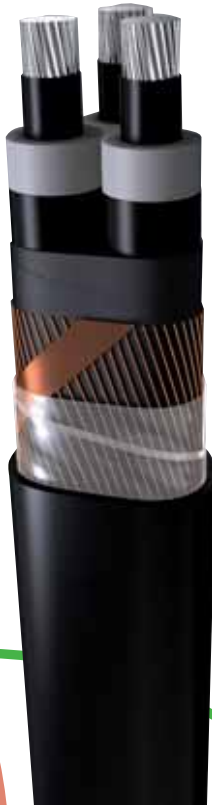



REKA

K A A P E L I



Reka Kaapeli Oy
Niinistökatu 8-12
PL12, 05801 Hyvinkää
Puh. 0207 200 20
Fax 0207 200 300
www.reka.fi



