


KJAAM-ARM**Instrumentointikaapeli-HF****300 V**

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon.

Standardit	EN 50288-7:2005 Applicable parts
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen, punainen
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite , Musta
Tuotteen koko	8x(2+1)x0,5
Tuotekoodi	1147618
Jännite	300 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	19 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	478 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	285 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	190 mm
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	37.4 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160 °C
Sähkönumero	0265458
EAN-koodi	6410002654585

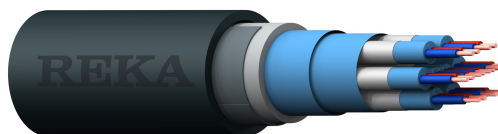