


## KJAAM-ARM

### Instrumentointikaapeli-HF

### 300 V

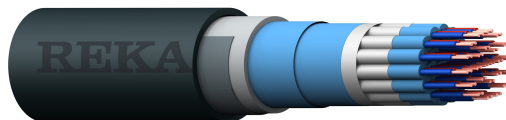

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon.

Standardit	EN 50288-7:2005 Applicable parts
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Halogeeniton polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	Sininen, punainen
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton sekoite, Musta
Tuotteen koko	24x(2+1)x0,5
Tuotekoodi	1147634
Jännite	300 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	28
Kaapelin nimellispaino kg/km	1005
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	420
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	280
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	37.4
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-10
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0265474
EAN-koodi	6410002654745

