


AHXAMK-WM

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

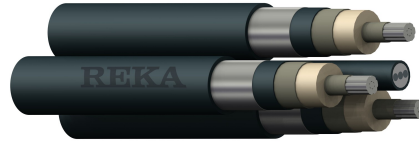

Kiinteään ulkoasennukseen, maa- ja ilma-asennukseen sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Soveltuu auraukseen.

Lisätietoja	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section F, SFS 5636:2017
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	Musta, valkoiset numerot
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi , Musta
Tuotteen koko	3x50+62
Tuotekoodi	1187142
Jännite	12/20 (24) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	65 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	2257 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	780 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	546 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	7.5 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.641 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0602244
EAN-koodi	6410006022441

