


AHXAMK-WP

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

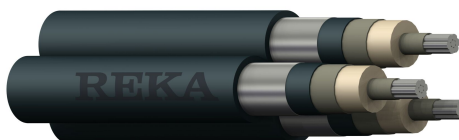

Kiinteään ulkoasennukseen sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja soveltuu auraukseen.

Lisätietoja	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section F, SFS 5636:2017
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	Musta, valkoiset numerot
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi , Musta
Tuotteen koko	3x50
Tuotekoodi	1187052
Jännite	12/20 (24) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	59 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	1939 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	708 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	496 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	7.5 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.641 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622400
EAN-koodi	6410006224005

