


## AHXCMK-WTC/PE

### Keskijännitekaapeli

### 12/20 (24) kV

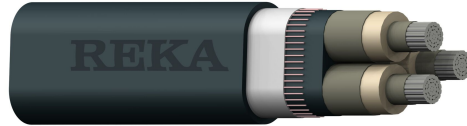

Kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa myös suoraan maahan.

<b>Standardit</b>	HD 620 S2:2010 Part 10 Section M/F, SS 424 14 16:2012, SFS 5636:2017
<b>Johdin</b>	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	musta
<b>Ulkovaippa</b>	Polyeteenimuovi , Musta
<b>Tuotteen koko</b>	3x185/35
<b>Tuotekoodi</b>	1187778
<b>Jännite</b>	12/20 (24) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	69 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	3652 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	828 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	580 mm
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	20 kN
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	0.164 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250 °C
<b>Sähkönumero</b>	0622444
<b>EAN-koodi</b>	6410006224449

