


AHXAMK-W

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV

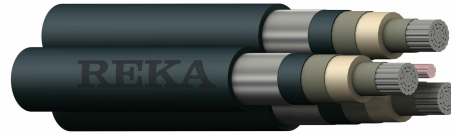

Kiinteään ulkoasennukseen. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja soveltuu auraukseen.

Lisätietoja	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section F, SFS 5636:2017
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	Musta, valkoiset numerot
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi , Musta
Tuotteen koko	3x185+35 Cu
Tuotekoodi	1187037
Jännite	6/10 (12) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	67 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	3475 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	804 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	563 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	20 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.164 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622610
EAN-koodi	6410006226108

