


AHXCMK-WTC

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

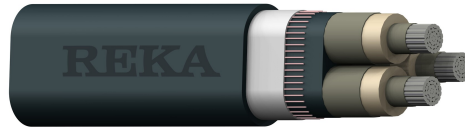

Kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa myös suoraan maahan. AHXCMK-WTC 1x800/35 Eca on CPR-luokitettu

Standardit	HD 620 S2:2010 Part 10 Section F, SFS 5636:2017
Johdin	P yöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
Johtimien tunnistaminen	musta
Ulkovaippa	PVC-sekoite, UV-suojattu , Musta
Tuotteen koko	3x185/35
Tuotekoodi	1187507
Jännite	12/20 (24) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	69 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	3976 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	828 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	580 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	20 kN
Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km	0.164 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250 °C
Sähkönumero	0622668
EAN-koodi	6410006226689

