


## AHXAMK-W

### Keskijännitekaapeli

### 6/10 (12) kV

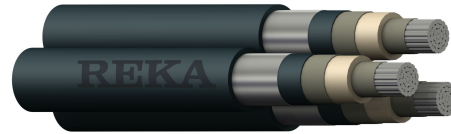

Kiinteään ulkoasennukseen. Kaapeli on pitkittäin ja poikittain vesitiivis ja soveltuu auraukseen.

<b>Lisätietoja</b>	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
<b>Standardit</b>	HD 620 S2:2010 Part 10 Section F, SFS 5636:2017
<b>Johdin</b>	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Johdinsuoja, puolijohtava XLPE Eriste, XLPE Hohtosuoja, puolijohtava XLPE
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Musta, valkoiset numerot
<b>Ulkovaippa</b>	Polyeteenimuovi , Musta
<b>Tuotteen koko</b>	3x240+70 Cu
<b>Tuotekoodi</b>	1187068
<b>Jännite</b>	6/10 (12) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	72 mm
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	4408 kg/km
<b>Min. taivutussäde asennuksen aikana mm</b>	864 mm
<b>Min. taivutussäde, kertataivutus mm</b>	605 mm
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	20 kN
<b>Maksimi DC resistanssi 20 °C Ω/km</b>	0.125 ohm/km
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20 °C
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90 °C
<b>Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250 °C
<b>Sähkönumero</b>	1187068
<b>EAN-koodi</b>	6438176205778

