

2024-02-27 04:49:16

## Alumiinisidelanka AHL

### Alumiinisidelanka


### Käyttö

Alumiinisidelanka kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen.

### Rakenne

**Standardit** EN/IEC 60228 class 1

**Johdin** Pyöreä alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1

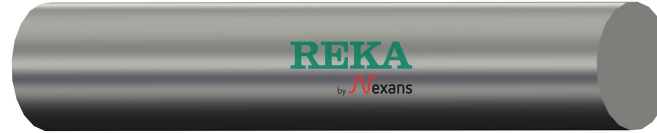

### Lämpötilarajat

2024-02-27 04:49:16

Tekniset tiedot	AHL 4.00	AHL 4.40	AHL 5.60
<b>Tuotekoodi</b>	<b>1824400</b>	<b>1824440</b>	<b>1824560</b>
Johtimen nimellispoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	12	16	25
Johtimen nimellishalkaisija mm	4,0	4,4	5,6
Kaapelin nimellishalkaisija mm	0,000	0,000	0,000
Kaapelin nimellispaino kg/km	33,930	41,050	66,500
Metallipainot Al (tarkka) kg/m	0,034	0,041	0,067