HK

Kuparijohdin

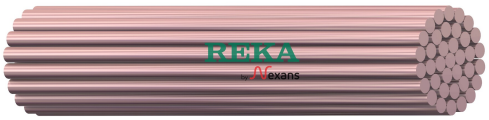

Kuparijohdin kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Maadoitusjohtimeksi tai -elektrodiksi. Voidaan asentaa suoraan maahan.

Standardit	EN/IEC 60228 class 2
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotekoodi	1811016
Tuotteen koko	HK 120 37x
Kaapelin nimellispaino kg/km	1086
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,153
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0156098
EAN-koodi	6410001560986

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •