


**REDAK-HF****Instrumentointikaapeli-HF****300 V**

Instrumentointikaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

<b>Standardit</b>	EN 50288-7
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	Pyöreä tinattu kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Halogeeniton polyeteeni
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Oranssi ja valkoinen
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Harmaa
<b>Tuotteen koko</b>	8x2x0,5
<b>Tuotekoodi</b>	1147308
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	14
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	223
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	21
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	14
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	37,4
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-10
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 1000
<b>Sähkönumero</b>	0202028
<b>EAN-koodi</b>	6410002020281

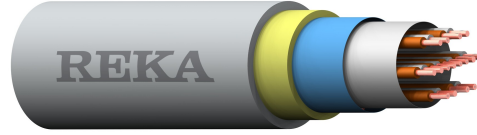