


AHXAMK-WM 6/10 (12) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV

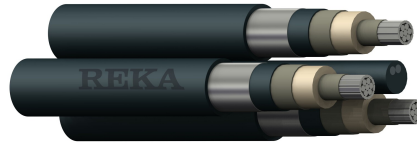

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD , Musta
Tuotteen koko	3x70+62
Tuotekoodi	1187123
Jännite	6/10 (12) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	59
Kaapelin nimellispaino kg/km	2079
Max. vetovoima vetopäällä kN	10.5
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.443
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0602238
EAN-koodi	6410006022380

