


AHXAMK-WM 12/20 (24) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

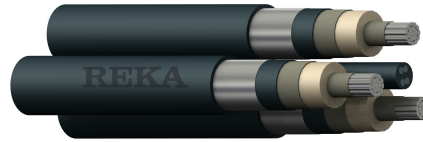

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD , Musta
Tuotteen koko	3x95+62
Tuotekoodi	1187144
Jännite	12/20 (24) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	72
Kaapelin nimellispaino kg/km	2882
Max. vetovoima vetopäällä kN	14.3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.320
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0602246
EAN-koodi	6410006022465

