


## AHXAMK-WM 12/20 (24) kV 3-johdin

### Keskijännitekaapeli

### 12/20 (24) kV

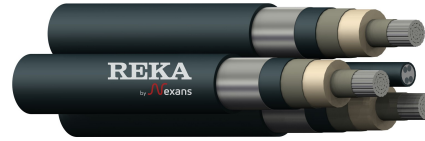

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x150+62
Tuotekoodi	1187146
Kaapelin nimellishalkaisija mm	78
Kaapelin nimellispaino kg/km	3568
Asennuksen aikana, kaapeli cm	94
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	66
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0,206
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0602248
EAN-koodi	6410006022489