


## AXMK/PE PoweRex PE

### Alumiinivoimakaapeli

### 0.6/1 (1.2) kV

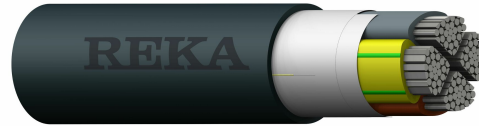

Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

<b>Standardit</b>	SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O
<b>Johdin</b>	16-25 mm <sup>2</sup> pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm <sup>2</sup> sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD , Musta
<b>Tuotteen koko</b>	4x150 S PoweRex PE
<b>Tuotekoodi</b>	1116047
<b>Jännite</b>	0.6/1 (1.2) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	42
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	2138
<b>Asennuksen aikana, vaihejohdin cm</b>	32
<b>Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm</b>	23
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	9
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0,206
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 500
<b>Sähkönumero</b>	0626291
<b>EAN-koodi</b>	6438176300343

