


AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV

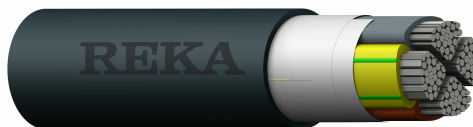

Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O
Johdin	16-25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD , Musta
Tuotteen koko	4x185 S PoweRex PE
Tuotekoodi	1116048
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	46
Kaapelin nimellispaino kg/km	2608
Asennuksen aikana, vaihejohdin cm	37
Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm	26
Max. vetovoima vetopäällä kN	11.1
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,164
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626292
EAN-koodi	6438176300350

