


AXMK/PE PoweRex PE

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV

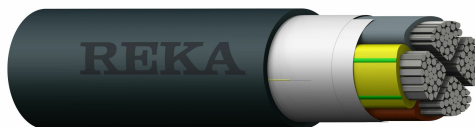

Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	SFS 5800, SS 424 14 18, HD 603 5 E & O
Johdin	16-25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD , Musta
Tuotteen koko	4x240 S PoweRex PE
Tuotekoodi	1116049
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	53
Kaapelin nimellispaino kg/km	3447
Asennuksen aikana, vaihejohdin cm	43
Lopullisessa asennuksessa, vaihejohdin cm	30
Max. vetovoima vetopäällä kN	14.4
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,125
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626293
EAN-koodi	6438176300367

