
2026-11-21 05:02:19

# AHXAMK-WP 19/33 (36) kV 3-johdin

## Keskijännitekaapeli

## 19/33 (36) kV

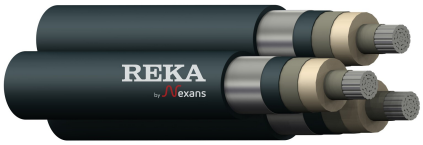


DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | HD 620 10 F, SFS 5636 |
| **Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)** | PEP NXNS-00437-V01.01-EN |
| **(A1-A3) GWP-päästöt kgCO2e/km** | 32265 |
| **Johdin** | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| **Eriste** | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta |
| **Tuotekoodi** | 1181892 |
| **Tuotteen koko** | 3x240 |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 92 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 5391 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 110 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 77 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 0,125 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 90 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 250 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -20 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 1000 |
| **Sähkönumero** | 0627587 |
| **EAN-koodi** | 6438176306147 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •