2026-10-08 15:45:57

AHXAMK-W 19/33 (36) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV

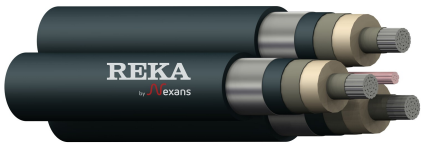

DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO2e/km	26009
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotekoodi	1181897
Tuotteen koko	3x150+35 Cu
Kaapelin nimellishalkaisija mm	82
Kaapelin nimellispaino kg/km	4410
Asennuksen aikana, kaapeli cm	99
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	69
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,206
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0627591
EAN-koodi	6438176306185

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •