2026-10-08 16:33:19

AHXAMK-W 19/33 (36) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

19/33 (36) kV

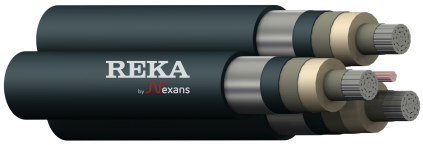

DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO2e/km	39477
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotekoodi	1181903
Tuotteen koko	3x300+35 Cu
Kaapelin nimellishalkaisija mm	96
Kaapelin nimellispaino kg/km	6468
Asennuksen aikana, kaapeli cm	115
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	80
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 750
Sähkönumero	0627597
EAN-koodi	6438176306246

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •