


## EMCMK-HF C Halogeeniton EMC-suojattu voimakaapeli 3x240/120

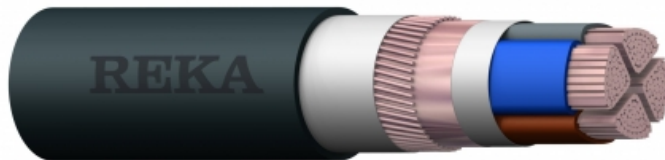

EMCMK-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. EMCMK-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Soveltuu taajuusmuuttajan ja moottorin välisiin kaapelointeihin ja antaa erinomaisen suojan sähkömagneettiselta säteilyltä.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-22, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2, EN 50289-1-6 EMC-suojattu
<b>Paloluokka</b>	Cca-s1, d1, a1

**CPR - DoP**[2019003\\_DOP.pdf](#)

<b>Johdin</b>	35...300 mm <sup>2</sup> sektorinmuotoinen tiivistetty kupariköysi
<b>Eristys</b>	PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	3x: Ruskea, musta, harmaa 4x: sininen, ruskea, musta, harmaa
<b>Täyte</b>	Halogeeniton nauha(t)
<b>Häiriösuoja Cu</b>	Kuparinauha
<b>Kosketussuoja</b>	Kuparilangat
<b>Ulkovaippa</b>	Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 3x240/120  
Reka koodi: 1146784--fi  
Pakkaustiedot (m): 400 K20

<b>Jännitetaso</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Halkaisija (mm)</b>	54
<b>Paino (kg/km)</b>	8660
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	65
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	43
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	20,00
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,0754
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	250
<b>Sähkönumero</b>	0616014
<b>EAN koodi</b>	6438176303429