


Keskijännitekaapeli AHXAMK- W 20 kV 3x240+35 Cu

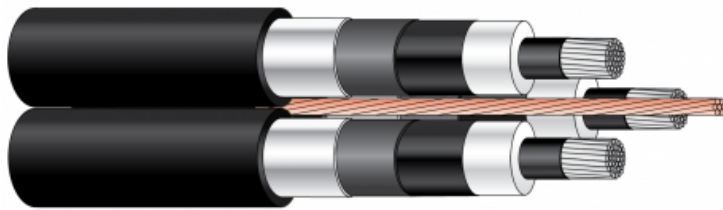

Kiinteään ulkoasennukseen.

Erikoisominaisuus	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
Johdin	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
Johdinsuoja	Puolijohtava muovi
Eristys	PEX-muovi
Hohtosuoja	Puolijohtava muovi
Vesitiivistys	Puolijohtava nauha, joka paisuu veden vaikutuksesta ja muodostaa esteen veden pitkittäiselle etenemiselle.
Kosketussuoja	Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii myös vesitiivistyksenä poikittaissuunnassa
Vaihevaippa	Musta säänkestävä PE-muovi
Keskusköysi	Pyöreä kupariköysi
Kertaus	Kolme vaipattua vaihejohtinta on kerrattu keskusköyden ympärille
Käyttö	Jakeluverkon kaapelointiin. Voidaan asentaa auraamalla sekä erittäin märkiin olosuhteisiin.

Tunnus: 3x240+35 Cu
Reka koodi: 1187018--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K28

Jännitetaso	12/20 (24) kV
Halkaisija (mm)	83
Paino (kg/km)	4920
Pienin taivutussäde (cm)	100
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	70
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	20,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,125
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0622450
EAN koodi	6410006224500