


EMCMK-HF C Halogeeniton EMC-suojattu voimakaapeli 3x185/95

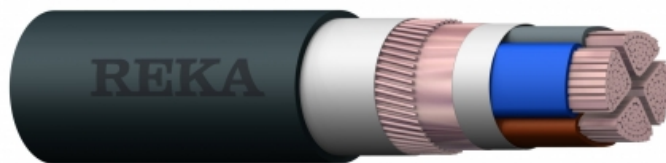

EMCMK-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. EMCMK-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Soveltuu taajuusmuuttajan ja moottorin välisiin kaapelointeihin ja antaa erinomaisen suojan sähkömagneettiselta säteilyltä.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-22, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2, EN 50289-1-6 EMC-suojattu
Paloluokka	Cca-s1, d1, a1

CPR - DoP[2019003_DOP.pdf](#)

Johdin	35...300 mm ² sektorinmuotoinen tiivistetty kupariköysi
Eristys	PEX
Johtimien tunnistaminen	3x: Ruskea, musta, harmaa 4x: sininen, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Halogeeniton nauha(t)
Häiriösuoja Cu	Kuparinauha
Kosketussuoja	Kuparilangat
Ulkovaippa	Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 3x185/95

Reka koodi: 1146783-1-fi

Pakkaustiedot (m): 1000 K26

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	48
Paino (kg/km)	6670
Pienin taivutussäde (cm)	58
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	38
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	20,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,0991
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0616013
EAN koodi	6438176303405