


Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

KJAAM-HF Halogeeniton EMC-suojattu instrumentointikaapeli 2x(2+1)x0,5

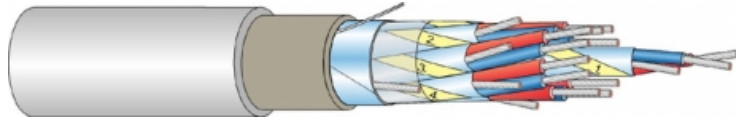

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei suoraan maahan eikä betonivaluun. Automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmien tiedonsiirtoon. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2 (EX-tilat)
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2017072_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä tinattu kupariköysi
Eristys	Halogeeniton polyolefiinimuovi.
Johtimien tunnistaminen	Värit pareissa sininen ja punainen. Parit merkitty juoksevalla numeronauhalla.
Täyte	Muovinauhut
Häiriösuoja Al	Kaksi muovipäälysteistä alumiininauhaa. Alumiinipuolet vastakkain, nauhojen välissä on maadoitusjohtimena tinattu kupariköysi 0,5 mm ² .
Parikertaus	Suojatut ryhmät kerrattu yhteen
Parien häiriösuoja	Kaksi eristettyä johdinta ja maadoitusjohdin, tinattu kupariköysi 0,5 mm ² , kerrattu yhteen

Välivaippa	Halogeeniton täytemateriaali
Ulkovaippa	Harmaa halogeeniton, UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 2x(2+1)x0,5
Reka koodi: 1147252--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K8

Jännitetaso	300 V
Halkaisija (mm)	12
Paino (kg/km)	130
Pienin taivutussäde (cm)	18
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	12
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,10
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	37,4
Käsittely (°C)	-10
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	
Sähkönumero	0202042
EAN koodi	6410002020427