


Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

XCMK-HF Halogeeniton voimakaapeli

3x25/16

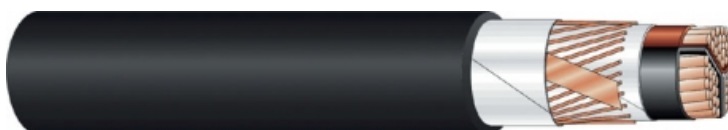

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

| | |
|--------------------------------|--|
| Erikoisominaisuus | Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2 |
| Paloluokka | Dca-s2, d2, a2 |
| CPR - DoP | 2019006_DOP.pdf 2017005_DOP.pdf |
| Johdin | 1,5 ... 6 mm ² pyöreä kuparilanka 10 ... 25 mm ² pyöreä kupariköysi 35 ... 300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi |
| Eristys | PEX |
| Johtimien tunnistaminen | 2-core: sininen, ruskea 3-core: ruskea, musta, harmaa 4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Täyte | Halogeeniton täyte tai nauha(t) |
| Häiriösuoja Cu | Kuparilangat ja vastakierrenauha |
| Ulkovaippa | Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi |

Tunnus: 3x25/16

Reka koodi: 1146231--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K16

| | |
|---|----------------|
| Jännitetaso | 0,6/1 (1,2) kV |
| Halkaisija (mm) | 28 |
| Paino (kg/km) | 1330 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 34 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 22 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 3,75 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 0,727 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 90 |
| Oikosulku °C | 250 |
| Sähkönumero | 0602341 |
| EAN koodi | 6410006023417 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 11.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.