


Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

XCMK-HF Halogeeniton voimakaapeli

4x1,5/1,5

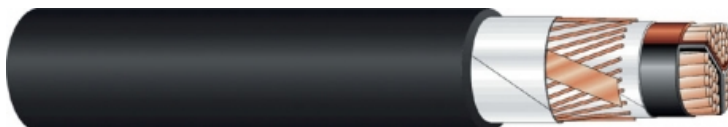

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2019006_DOP.pdf 2017005_DOP.pdf
Johdin	1,5 ... 6 mm ² pyöreä kuparilanka 10 ... 25 mm ² pyöreä kupariköysi 35 ... 300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi
Eristys	PEX
Johtimien tunnistaminen	2-core: sininen, ruskea 3-core: ruskea, musta, harmaa 4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Halogeeniton täyte tai nauha(t)
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Ulkovaippa	Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 4x1,5/1,5

Reka koodi: 1146305--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K9

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	14
Paino (kg/km)	240
Pienin taivutussäde (cm)	17
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	11
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,30
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0602362
EAN koodi	6410006023622



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 13.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.