


Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MCMO Ohjausmaakaapeli 19x1,5

Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Myös maahan

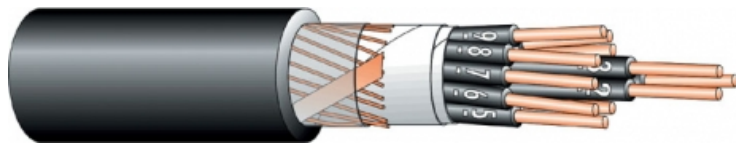

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017049_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
Täyte	Muovinauhut
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Kertaus	Johtimet yhteenkerrattu
Ulkovaippa	Black PVC-compound

Tunnus: 19x1,5
Reka koodi: 1108219--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K12

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	19,5
Paino (kg/km)	570
Pienin taivutussäde (cm)	20
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	16

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	1,43
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	06 029 24
EAN koodi	6410006029242



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 19.7.2018. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.