


Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## MCMO Ohjausmaakaapeli 19x1,5

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Myös maahan

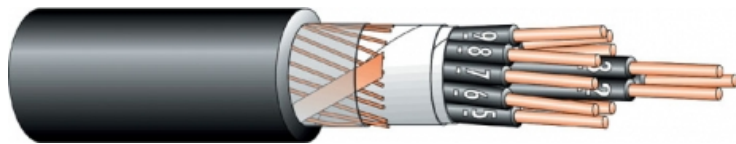


<b>Erikoisominaisuus</b>	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
<b>Paloluokka</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017049_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka
<b>Eristys</b>	Musta PVC-muovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
<b>Täyte</b>	Muovinauhut
<b>Häiriösuoja Cu</b>	Kuparilangat ja vastakierrenauha
<b>Kertaus</b>	Johtimet yhteenkerrattu
<b>Ulkovaippa</b>	Black PVC-compound

Tunnus: 19x1,5  
Reka koodi: 1108219--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K12

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	19,5
<b>Paino (kg/km)</b>	570
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	20
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	16

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	1,43
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	12,1
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	06 029 24
<b>EAN koodi</b>	6410006029242



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 18.10.2018. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.