


## MCMO Ohjausmaakaapeli 27x2,5

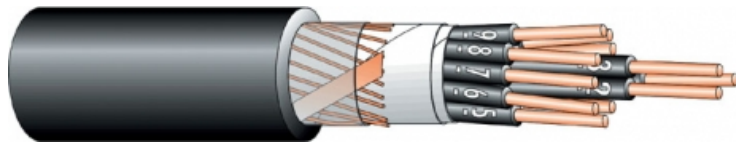

Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Myös maahan

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Erikoisominaisuus</b>       | Paloa levittämätön EN 60332-1-2         |
| <b>Paloluokka</b>              | Eca                                     |
| <b>CPR - DoP</b>               | <a href="#">2017049_DOP.pdf</a>         |
| <b>Johdin</b>                  | Pyöreä kuparilanka                      |
| <b>Eristys</b>                 | Musta PVC-muovi                         |
| <b>Johtimien tunnistaminen</b> | Mustat johtimet valkoisilla numeroilla. |
| <b>Täyte</b>                   | Muovinauhut                             |
| <b>Häiriösuoja Cu</b>          | Kuparilangat ja vastakierrenauha        |
| <b>Kertaus</b>                 | Johtimet yhteenkerrattu                 |
| <b>Ulkovaippa</b>              | Black PVC-compound                      |

Tunnus: 27x2,5  
Reka koodi: 1108277--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K16

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Jännitetaso</b>                             | 450/750 V |
| <b>Halkaisija (mm)</b>                         | 28        |
| <b>Paino (kg/km)</b>                           | 1150      |
| <b>Pienin taivutussäde (cm)</b>                | 28        |
| <b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b> | 22        |
| <b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>        | 3,38      |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b> | 7,41          |
| <b>Käsittely (°C)</b>   | -15           |
| <b>Käyttö (°C)</b>  | 70            |
| <b>Oikosulku °C</b>   | 160           |
| <b>Sähkönumero</b>  | 0602935       |
| <b>EAN koodi</b>  | 6410006029358 |



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 29.1.2020. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.