


## MCMO Ohjausmaakaapeli 37x2,5

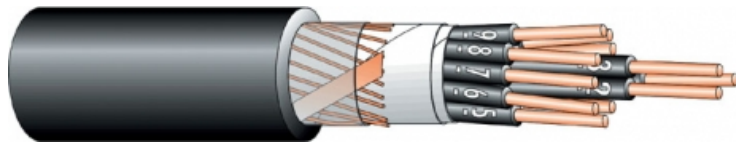

Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Myös maahan

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	<a href="#">2017049_DOP.pdf</a>
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
Täyte	Muovinauhut
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Kertaus	Johtimet yhteenkerrattu
Ulkovaippa	Black PVC-compound

Tunnus: 37x2,5  
Reka koodi: 1108287--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K18

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	31
Paino (kg/km)	1500
Pienin taivutussäde (cm)	31
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	25
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	4,63

<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	7,41
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0602936
<b>EAN koodi</b>	6410006029365



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 29.1.2020. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.