


## Keskijännitekaapeli AHXAMK- W 20 kV 3x70+35 Cu

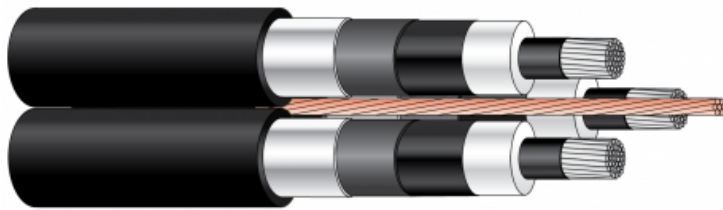

Kiinteään ulkoasennukseen.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis, kaapeli ei ole palosuojattu
<b>Johdin</b>	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
<b>Johdinsuoja</b>	Puolijohtava muovi
<b>Eristys</b>	PEX-muovi
<b>Hohtosuoja</b>	Puolijohtava muovi
<b>Vesitiivistys</b>	Puolijohtava nauha, joka paisuu veden vaikutuksesta ja muodostaa esteen veden pitkittäiselle etenemiselle.
<b>Kosketussuoja</b>	Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii myös vesitiivistyksenä poikittaissuunnassa
<b>Vaihevaippa</b>	Musta säänkestävä PE-muovi
<b>Keskusköysi</b>	Pyöreä kupariköysi
<b>Kertaus</b>	Kolme vaipattua vaihejohtinta on kerrattu keskusköyden ympärille
<b>Käyttö</b>	Jakeluverkon kaapelointiin. Voidaan asentaa auraamalla sekä erittäin märkiin olosuhteisiin.

Tunnus: 3x70+35 Cu  
Reka koodi: 1187003--fi  
Pakkaustiedot (m): 500 K26

<b>Jännitetaso</b>	12/20 (24) kV
<b>Halkaisija (mm)</b>	63
<b>Paino (kg/km)</b>	2590
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	76
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	53
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	10,50
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,443
<b>Käsittely (°C)</b>	-20
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	250
<b>Sähkönumero</b>	0622431
<b>EAN koodi</b>	6410006224319