


Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

Monitoimikaapeli AHXAMK- WM 10 kV 3x50+62

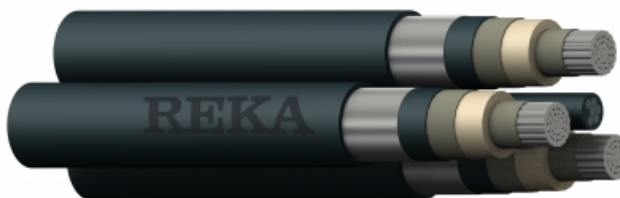

Kiinteään ulkoasennukseen.

Erikoisominaisuus	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis monitoimikaapeli, kaapeli ei ole palosuojattu
Johdin	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
Johdinsuoja	Puolijohtava muovi
Eristys	PEX-muovi
Hohtosuoja	Puolijohtava muovi
Vesitiivistys	Puolijohtava nauha, joka paisuu veden vaikutuksesta ja muodostaa esteen veden pitkittäiselle etenemiselle.
Kosketussuoja	Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii myös vesitiivistyksenä poikittaissuunnassa
Vaihevaippa	Musta säänkestävä PE-muovi
Keskusköysi	Sinkitty teräsköysi, vesitiiveysnauhoitus ja musta PE-vaippa
Kertaus	Kolme vaihattua vaihejohdinta kerrattuna päällystetyn teräskannattimen ympärille

Käyttö

Jakeluverkon kaapelointiin. Voidaan asentaa auringonvalon avulla sekä erittäin märkein olosuhteisiin. Yleiskaapeli maahan ilmaan ja veteen.

Tunnus: 3x50+62
Reka koodi: 1187122--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K24

Jännitetaso	6/10 (12) kV
Halkaisija (mm)	58
Paino (kg/km)	1880
Pienin taivutussäde (cm)	70
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	49
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	7,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,641
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0602237
EAN koodi	6410006022373

