


## Monitoimikaapeli AHXAMK- WM 10 kV 3x150+62

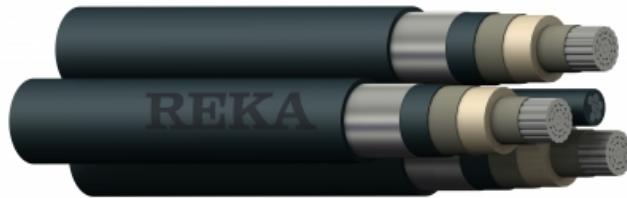

Kiinteään ulkoasennukseen.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis monitoimikaapeli, kaapeli ei ole palosuojattu
<b>Johdin</b>	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
<b>Johdinsuoja</b>	Puolijohtava muovi
<b>Eristys</b>	PEX-muovi
<b>Hohtosuoja</b>	Puolijohtava muovi
<b>Vesitiivistys</b>	Puolijohtava nauha, joka paisuu veden vaikutuksesta ja muodostaa esteen veden pitkittäiselle etenemiselle.
<b>Kosketussuoja</b>	Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii myös vesitiivistyksenä poikittaissuunnassa
<b>Vaihevaippa</b>	Musta säänkestävä PE-muovi
<b>Keskusköysi</b>	Sinkitty teräsköysi, vesitiiveysnauhoitus ja musta PE-vaippa
<b>Kertaus</b>	Kolme vaihattua vaihejohdinta kerrattuna päällystetyn teräskannattimen ympärille

**Käyttö**

Jakeluverkon kaapelointiin. Voidaan asentaa auringonvalon avulla sekä erittäin märkeen olosuhteisiin. Yleiskaapeli maahan ilmaan ja veteen.

Tunnus: 3x150+62  
Reka koodi: 1187126--fi  
Pakkaustiedot (m): 500 K26

<b>Jännitetaso</b>	6/10 (12) kV
<b>Halkaisija (mm)</b>	71
<b>Paino (kg/km)</b>	3160
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	85
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	60
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	20,00
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,206
<b>Käsittely (°C)</b>	-20
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	250
<b>Sähkönumero</b>	0602241
<b>EAN koodi</b>	6410006022410