


Monitoimikaapeli AHXAMK- WM 10 kV 3x240+62

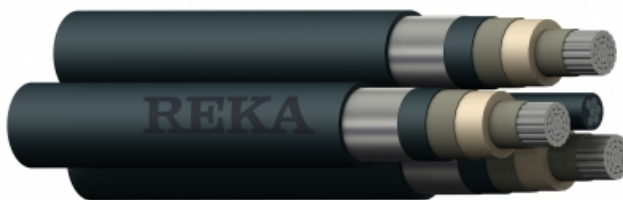

Kiinteään ulkoasennukseen.

Erikoisominaisuus	Pitkittäin ja poikittain vesitiivis monitoimikaapeli, kaapeli ei ole palosuojattu
Johdin	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
Johdinsuoja	Puolijohtava muovi
Eristys	PEX-muovi
Hohtosuoja	Puolijohtava muovi
Vesitiivistys	Puolijohtava nauha, joka paisuu veden vaikutuksesta ja muodostaa esteen veden pitkittäiselle etenemiselle.
Kosketussuoja	Alumiini-muovilaminaatti, joka toimii myös vesitiivistyksenä poikittaissuunnassa
Vaihevaippa	Musta säänkestävä PE-muovi
Keskusköysi	Sinkitty teräsköysi, vesitiiveysnauhoitus ja musta PE-vaippa
Kertaus	Kolme vaihattua vaihejohdinta kerrattuna päällystetyn teräskannattimen ympärille

Käyttö

Jakeluverkon kaapelointiin. Voidaan asentaa auringonvalon avulla sekä erittäin mörkiin olosuhteisiin. Yleiskaapeli maahan ilmaan ja veteen.

Tunnus: 3x240+62
Reka koodi: 1187128--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K28

Jännitetaso	6/10 (12) kV
Halkaisija (mm)	79
Paino (kg/km)	4220
Pienin taivutussäde (cm)	95
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	66
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	20,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,125
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0602243
EAN koodi	6410006022434

