


## AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-johdin

## Keskijännitekaapeli

## 12/20 (24) kV

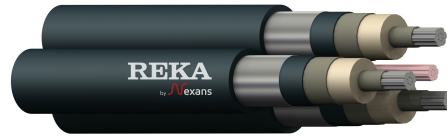

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km	11834
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotekoodi	1187002
Tuotteen koko	3x50+35 Cu
Kaapelin nimellishalkaisija mm	59
Kaapelin nimellispaino kg/km	2243
Asennuksen aikana, kaapeli cm	70
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	49
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,641
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0622430
EAN-koodi	6410006224302