


## AHXCMK-WTC/PE / AXLJ-F 6/10 (12) kV 3-core

### Keskijännitekaapeli

### 6/10 (12) kV

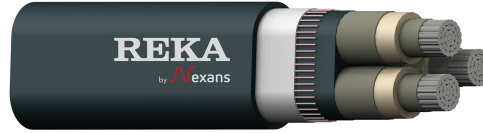

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Sertifikaatit	SGS Fimko FI 40519
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x240/35
Tuotekoodi	1187769
Kaapelin nimellishalkaisija mm	65
Kaapelin nimellispaino kg/km	3686
Asennuksen aikana, kaapeli cm	79
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	55
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	0,125
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622654
EAN-koodi	6410006226542

